



WILT U OOK ISOLATIEHERSTEL MET AMINOTHERM ISOPLUSSCHUIM TOEPASSEN?

Neem contact op met uw adviseur of via ons algemene telefoonnummer **088 - 027 37 00**.

Wij geven graag advies op maat!

Wilt u meer informatie over de producten voor spouwmuurisolatie? Stel uw vraag aan uw adviseur of bel naar ons algemene telefoonnummer **088 - 027 37 00**.

Takkenkamp is specialist in het verduurzamen van vastgoed door heel Nederland. Met meer dan 80 jaar ervaring verduurzamen wij zo'n 24.000 woningen per jaar! Wij helpen zowel particulieren als zakelijke klanten bij de energiebesparing en waardeinstijging van woningen en gebouwen. Om dit te kunnen realiseren werken we samen met partners zoals Vattenfall.

Door onze brede expertise in zowel spouwmuur-, vloer-, bodem- als dakisolatie bent u bij ons aan het goede adres voor na-isolatie. Bovendien werken wij met **10 jaar** (schriftelijke) **garantie** op alle typen isolatie.



Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers B.V.
particulier@takkenkamp.com
www.takkenkamp.com


SPOUWMUURISOLATIE AMINOTHERM ISOPLUSSCHUIM



SPOUWMUURISOLATIE AMINOTHERM ISOPLUSSCHUIM

AMINOTHERM®

Spouwmuurisolatie met Aminotherm isoplusschuim: de oplossing voor isolatieherstel. Zijn de spouwmuren in het verleden al geïsoleerd, maar is de isolatiewaarde ver te zoeken omdat het materiaal verpulvert of krimpt? Dan is Aminotherm isoplusschuim een uitkomst!

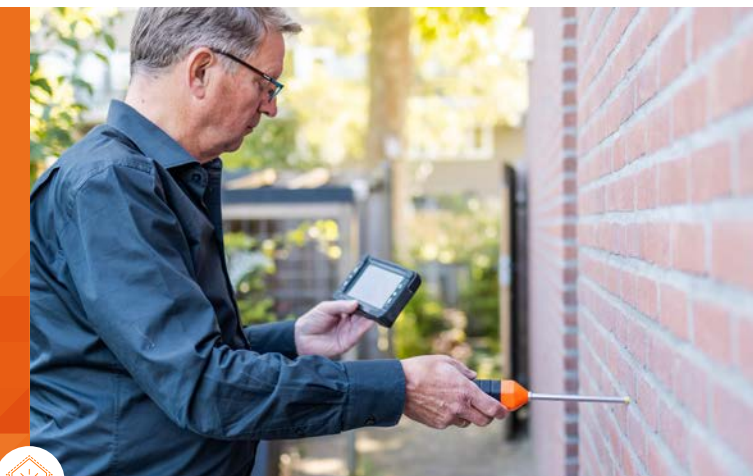

Isoleren met Aminotherm isoplusschuim zorgt ervoor dat uw spouwmuur weer volledig wordt gevuld met isolatiemateriaal. **Is uw woning gebouwd tussen 1975 en 1990?** Dan is er een grote kans dat de spouwmuren van uw woning al geïsoleerd zijn. Vaak werd in deze periode licht geïsoleerd, met isolatiematerialen waarvan de isolatiewaarde ver te zoeken is.

Isolatieherstel met Aminotherm isoplusschuim

Met Aminotherm wordt er isoplusschuim bij geblazen, terwijl er al ander isolatiemateriaal in de spouwmuur aanwezig is. Het huidige isolatiemateriaal hoeft niet eerst verwijderd te worden, want Aminotherm isoplusschuim vult de open ruimtes en drukt als het ware het oude isolatiemateriaal weg.

Hoe werkt het?

Aminotherm isoplusschuim wordt ter plekke in vloeibare vorm verwerkt. Het product bestaat uit drie componenten: hars, schuimmiddel en lucht. Er wordt geen gebruik gemaakt van CFK's of andere chemische stoffen om het materiaal op te schuimen. Wanneer het product in de spouw wordt geblazen wordt het isolatieschuim. Ook voor hele smalle spouwbreedtes (vanaf 3 cm) is Aminotherm isoplusschuim goed te gebruiken. Doordat het materiaal vloeibaar verwerkt wordt, komt het ook in de kleinste kieren en naden. Dat betekent een 100% gevulde spouw!

Bekijk ons filmpje over Aminotherm isoplusschuim via de QR-code.



VOORDELEN VAN SPOUWMUURISOLATIE MET AMINOTHERM ISOPLUSSCHUIM

Hogere isolatiewaarde

Isolatie die vroeger werd aangebracht is tegenwoordig al snel te overtreffen met huidige isolatiematerialen. Met Aminotherm isoplusschuim bereikt u een aanzienlijk hogere isolatiewaarde en dus **meer wooncomfort en energiebesparing.**

Makkelijke verwerking

Het oude isolatiemateriaal hoeft niet eerst te worden verwijderd, maar kan gewoon in de spouw blijven. Het isoplusschuim vult de overige ruimte, met als resultaat een goed geïsoleerde spouwmuur.



Producteigenschappen

- De Aminotherm is van zeer hoge kwaliteit
- Er ontstaat minimale krimp van het isolatiemateriaal na het aanbrengen in de spouwmuren.
- Aminotherm zal niet gaan scheuren, vergaan of verpulveren in de spouwmuur.
- Product bestaat uit hars en een schuim component.
- Bij verwerking van het product zal een minimale hoeveelheid formaldehyde vrijkomen.

WILT U OOK SPOUWMUURISOLATIE MET AMINOTHERM ISOPLUSSCHUIM?

Damp-open en waterafstotend

Als de buitenmuur nat wordt door regen, zal het vocht niet door de isolatielaag binnendringen naar de binnenmuur. De muur blijft 'ademen' omdat de isolatielaag wel waterdamp doorlaat van binnen naar buiten.

Vloeibare verwerking

Aminotherm wordt in vloeibare vorm verwerkt en wordt schuim wanneer het in de spouwmuur is aangebracht. Het product vult elke opening hierdoor is inzakking onmogelijk.

Gecertificeerd

Isoplusschuim beschikt over een KOMO-atteest.

Lambda waarde

Warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,035 W/m.K.

Isolatiedikte (mm)	Rc waarde m²K/W
40	1,25
50	1,47
60	1,69
70	1,92
80	2,14

